

Geniş açıklıklarda estetik çözümler...

Sarmal yangın perdeleri ve duman bariyerleri, çok küçük boyutlardaki galvaniz sarım kutularının içinde sarılı olarak duran, yangın dayanımı bulunan özel tekstil malzemesinden dokunmuş yangın güvenlik ürünleridir. Yangın perdeleri, EN normlarına göre test edilmiştir ve 90 - 120 ve 240 dk. yangın dayanım sertifikası bulunmaktadır. Sarmal duman bariyerleri ise EN normuna göre, D 120 yangın dayanım sınıfındadır.

Her iki ürün de, merkezi yangın sisteminden gelen kontak ile alt barlarında bulunan ağırlıklar sayesinde otomatik olarak kapanır. Çok büyük açıklıklarda, yangın kesici ve duman yönlendirici elemanlar olarak kullanılmaktadır. Yangın perdesi ve duman bariyerleri asma tavan veya döşeme içine gizlenebilen sarım kutusu ve yine duvara gömülü olarak çalışabilen yan rayları sayesinde, mekân içinde estetik hiçbir sıkıntı yaratmadan yangın güvenliği sağlamaktadır.

- Sistemler, standart galvaniz ray ve kapak elemanlarının dışında opsiyonel olarak istenilen RAL renginde boyanabilir veya paslanmaz çelikten üretilebilir.
- Koridor geçiş veya yüzey montajına uygundur.
- Yangın güvenliğinin gerekli olduğu geniş açıklıklı endüstriyel binalar, depolar, hastaneler, geniş galeri boşluklu binalar, oteller, alışveriş merkezleri vb. yapılarda kullanılabilir.



Kapı detayları




Perde, yan raylar



Sarım kutusu ve destekleri

- Paslanmaz çelik lifli, özel dokuma kumaş perdelidir.
- Galvaniz çelik sarım kutuludur ve galvaniz çelik raylara sahiptir.
- AM-S tip kontrol kutusu vardır.
- 220 volt tüp motorludur.
- İsteğe bağlı olarak özel tip kontrol üniteleri ile merkezi otomasyona bağlanabilir.
- Perde ve raylar istenilen ral renginde de üretilebilir.
- Paslanmaz çelik ray ve toplanma kutusu opsiyonel imal edilebilir.

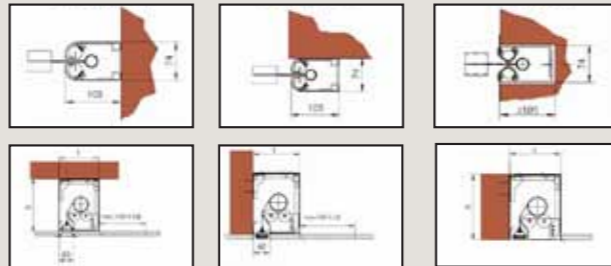

Ray ve sarım kutusu bağlantı tipleri

